智能墙壁插座

使用说明书

V1.1

尊敬的客户：
建议由电工等专业人员安装，安装前确认线路处于断电状态，面板盖上后再通电。

产品简介

本产品为WIFI智能墙壁插座，兼容常见国标五孔插座，支持WIFI连接APP操控，优先手动开关。安装简单，实现定时，倒计时开关，电量统计。支持通过天猫精灵等智能音箱语音控制。产品面板采用CNC铝材工艺，高贵气质，新国标安全认证。广泛用于家庭，商业办公，酒店等场所。

APP下载

详细参数

型号： HS920(标准版) / HS920A(无计量版)
名称：智能墙壁插座
尺寸： 86x86x33
材质： PC + 铝材
工作电压： AC110~250V 50-60Hz
最大负载：10A/ 2500W
无线频段：2.4Ghz 802.11 b/g/n
工作温度：-20℃~50℃
环境湿度： 10%-90%无冷凝水

型号： HS921(标准版) / HS921A(无计量版)
名称：智能墙壁插座
尺寸： 86x86x33
材质：PC + 铝材
工作电压： AC110~250V 50-60Hz
最大负载：16A/ 4000W
无线频段：2.4Ghz 802.11 b/g/n
工作温度：-20℃~50℃
环境湿度： 10%-90%无冷凝水

产品示意图



HS920 / HS920A



HS921 / HS921A

安全事项

1,请勿带电安装，接线前断开供电
2,按产品标签定义,对应产品说明书正确连线接入插座
3,完成接线，拧紧底盒螺丝，盖上面板，再通电
4,通电5秒后方可使用

安装

1,用一字螺丝刀插入卡槽，旋转取下面框

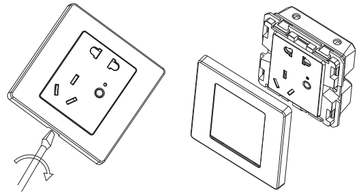

2,断电后按产品标签定义,对应产品说明书接线图接线

3,将插座放入底盒，拧紧螺丝



4,盖上面框，通电，5秒之后即可使用



面框背面缺口朝下，对准凸台，用力按下

接线图



WiFi配置流程

扫描二维码安装APP，注册账号并登陆，点击右上角“+”或者点击添加设备，进入页面，选择电工-插座（WI-FI）,长按插座面板按钮，红色指示灯快闪后松开手指，点击“下一步”，在新页面输入当前连接的WiFi名称，密码,手机靠近插座，点击“立即配置”，等待片刻，提示完成，即可通过APP进行控制。

已有账号无需重新注册。

声控

本产品支持第三方声控设备，如： 天猫精灵；小爱同学等等，操作请参考相关第三方声控设备APP说明

Pow®

合格证

本品经检验合格，准予出厂

检验员 QC PASS

东莞市翰思五金制品有限公司
DONGGUAN HANSI HARDWARE PRODUCTS CO.,LTD.
地址：东莞市凤岗镇五联村石壁吓16-1号
电话：0769-82104776
网站：www.hansiwj.com

128克双铜版，单色双面印刷，风琴折,4个